

S.T.S.
POLISTIROLI

q u a l i t à e i n n o v a z i o n e



SPC 3000: TAGLIERINA PER CAPPOTTO

www.stspolistiroli.it

STS POLISTIROLI Srl
Azienda Certificata ISO 9001:2000



TAGLIERINA DA CANTIERE PER PANNELLI IN EPS PER CAPPOTTO

Descrizione: strumento a filo caldo da cantiere per taglio diritto o inclinato di lastre isolanti. Particolarmente indicata per il taglio di lastre nell'isolamento termico a cappotto e in numerose applicazioni nel campo dell'edilizia. Lo strumento è inoltre adatto per rifili, sfridi, tagli particolari e taglio lastre in pendenza.

MANUALE ISTRUZIONI SPC 3000

Utilizzando la SPC 3000 il taglio del polistirene espanso (EPS) diventa facile e veloce. Tagliare l'EPS con una sega o un coltello, comporta tagli imprecisi soprattutto all'aumentare degli spessori dei pannelli. Con la SPC3000, potete effettuare tagli precisi, orizzontali o diagonali, tagli ad angolo da 0° - 90° e smussature varie.


PREPARAZIONE: non appena la SPC 3000 è completamente montata, inserite il filo da taglio nelle molle poste a sinistra e a destra. La tensione del filo viene generata automaticamente dalle molle.

INSERIMENTO DELLA SPINA: inserite il cavo nella spina XLR. La spina presenta una sicura per evitare il distacco della stessa.

PRESA DA 230 VOLT: inserite la spina in una presa a muro da 230 volt. Adesso la Vostra SPC 3000 è pronta per l'utilizzo.

ATTENZIONE: NON TOCCARE MAI IL FILO CALDO


CARATTERISTICHE:

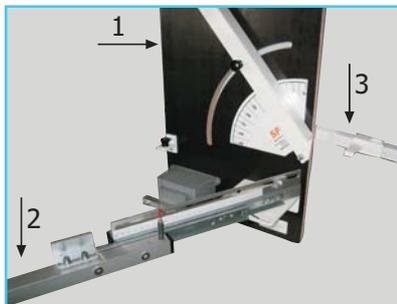

1- STAFFA DI ANGOLOZIONE

2- BATTUTA D'ANGOLO REGOLABILE: la staffa e la battuta possono essere regolate così da permettere il taglio con l'inclinazione desiderata, sia sul formato del pannello, sia sullo spessore (smussi).

3- REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA: con la battuta è possibile variare la lunghezza del taglio da 0 a 500 mm.

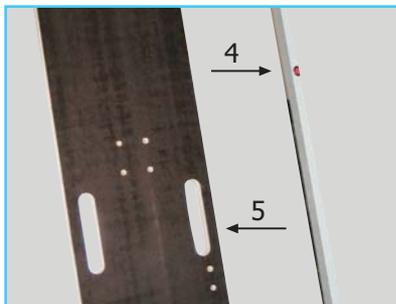

4- TASTO ROSSO DI ACCENSIONE: attraverso la pressione del tasto rosso il filo da taglio si scalda e raggiunge la temperatura ottimale in pochi secondi.

5- IMPUGNATURE: grazie alle impugnature viene facilitato il trasporto della macchina.



6- REGOLAZIONE DELLO SPESSORE:

il filo può essere regolato con precisione millimetrica in altezza per ottenere spessori da 0 a 350 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lunghezza	1350 mm
Spessore di taglio	350 mm max
Larghezza	600 mm (con angolazione 0°-90°)
Lunghezza taglio	500 mm max con battuta millimetrata
Peso	11,60 kg
Dimensioni	1700 x 330 x 18 mm
Spina con sicurezza termica	35 V / 150 Watt / 230 V - 50/60 Hz / IP 54



PRODUTTORE:
SP MASCHINEN UND WERKZEUGE
Bahnhofstrasse 37-09648 Mittweida-DE

PREZZO E CONDIZIONI:

TIMBRO DEL RIVENDITORE

S.T.S. POLISTIROLI srl

via Ortigara 28 e via Tofane 3/c - 37069 VILLAFRANCA - VERONA

tel. + 39 0456 303 523 - fax + 39 0456 303 623 - www.stspolistiroli.it - sts@stspolistiroli.it

